


Pocket measuring tapes with top window for accuracy according EC class II

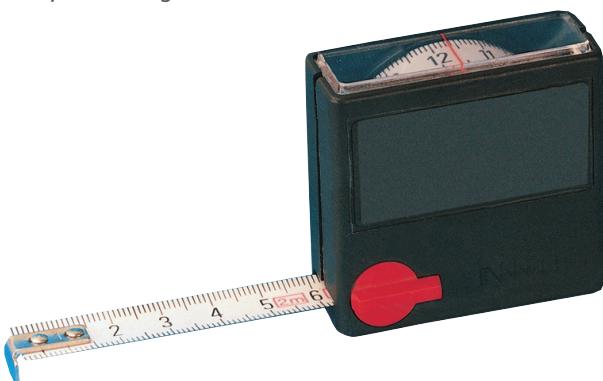

- für direktes Ablesen von Innenmaßen, weißlackierter Bandstahl, mm-Teilung in schwarz, Dezimeterzahlen in rot, in schwarzem Kunststoffgehäuse mit Feststeller, verschiebbarer Anschlaghaken für Innen- und Außenmessung
- Gehäuse 55 x 55 x 20 mm

- for direct reading of inside measurements, white lacquered tape steel, graduation on upper and lower edge in black, decimeter figures in red colour
- black ABS case with stop case 55 x 55 x 20 mm

Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09091020	2	13	14,50
09091021	3	13	16,00

Taschenrollbandmaß für Innenmessungen, geeicht, mit Sichtfenster

Pocket measuring tape with top window



- gelblackierter Bandstahl, mm-Teilung an Ober- und Unterkante, mit Sichtfenster, mit Feststeller und Gürtelklemme
- Kunststoffgehäuse

- yellow enamelled tape steel, calibrated, mm-graduation on upper and lower edge with sight window, case stop and belt clip,
- in ABS-case

Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09091022	3	16	12,00

Digital-Bandmass, mm/inch-umschaltbar, 5m/16 ft

Digital measuring tape, range mm/inch, 5 m/16 ft



- Digital-Bandmaß
- Bandbreite 19 mm,
- Messbereich 5 m/16 ft., mm/inch umschaltbar, Ablesung 0,1 cm
- HOLD-Funktion
- Kunststoffgehäuse

- Digital measuring tape, breadth 19 mm, range 5 m/16 ft, mm/inch, switchable, reading 0.1 cm
- HOLD-function
- ABS-case

ON / OFF	●
mm / inch (Unit)	●
HOLD-Funktion	●
ABS-Funktion	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	
Stromversorgung	3 V CR 2032

Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09091025	5 / 16 ft.	19	41,00