



## Digital-Streichmaß mit Anschlag

S268

Digital steel marking gauge with back

- mit Anschlag
- gehärtetes (HRC63) und schwarzeliefarbt Aluminium

- with stock hook
- black aluminium (HRC63)

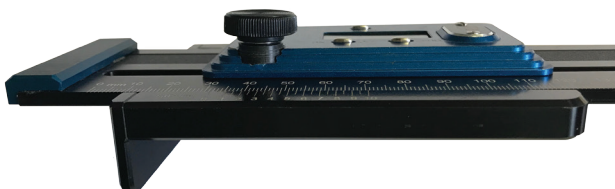

|                 |      |
|-----------------|------|
| ON / OFF        | ●    |
| mm / inch / F   | ●    |
| HOLD-Funktion   |      |
| ABS-Funktion    |      |
| Absolut-System  |      |
| PRESET          |      |
| Datenausgang    |      |
| Stromversorgung | LR44 |

| Bestell-Nr.<br>Order-No. | Messbereich<br>Range mm | Länge<br>Rule mm | Breite<br>Width mm | Höhe<br>Height mm | Euro/St.<br>Euro/Pc. |
|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 05060030                 | 300                     | 450              | 76                 | 35                | 95,00                |
| 05060031                 | 500                     | 650              | 76                 | 35                | 118,00               |
| 05060032                 | 800                     | 950              | 76                 | 35                | 140,00               |



## Digital-Streichmaß mit rechteckiger Platte

S267

Digital steel marking gauge with rectangular plate

- mit Bruchanzeige
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005" oder 1/128"
- Anreißplatte rechteckig 45 x 30 mm
- gehärtete Spitze aus HSS-Stahl

- with frac display
- HSS steel points, hardened
- reading 0,01mm or 0,0005" or 1/128"

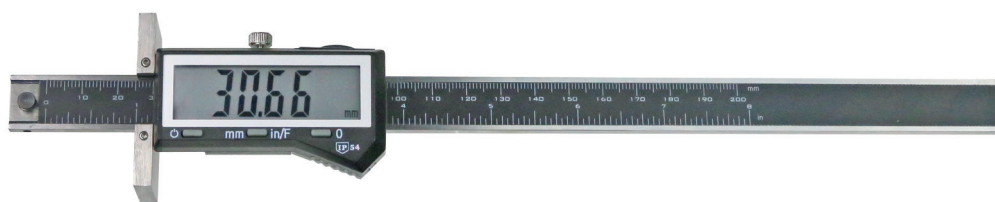

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| ON / OFF        | ●           |
| mm / inch / F   | ●           |
| HOLD-Funktion   |             |
| ABS-Funktion    |             |
| Absolut-System  |             |
| PRESET          |             |
| Datenausgang    |             |
| Stromversorgung | 3 V CR 2032 |

| Bestell-Nr.<br>Order-No. | Messbereich<br>Range mm   | Ablesung<br>Reading     | Euro/St.<br>Euro/Pc. |
|--------------------------|---|-------------------------|----------------------|
| 05060026                 | 200   | 0,01mm, 0,0005", 1/128" | 125,00               |
| 05060027                 | Ersatzspitze Ø 5 x 20 mm HSS-Stahl/ Spare point Ø 5 x 20 mm HSS-steel |                         | 6,00                 |