

Digital control caliper with points, with fine adjustment, PRESET, ABS


- aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet
- mit Feineinstellung, mit Spitzen
- Genauigkeit nach Werksnorm
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- im Kasten - nur zum Transport

- made of stainless steel, hardened
- with fine adjustment, with points
- accuracy subject to works standard reading 0,01 mm or 0,0005"
- in box - to transport only



ab 1.500 mm ohne Teilung auf der Schiene
from 1.500 mm without scale

| | |
|------------------|-------------|
| ON / OFF | ● |
| mm / inch (Unit) | ● |
| HOLD-Funktion | |
| ABS-Funktion | ● |
| Absolut-System | |
| PRESET | ● |
| Datenausgang | RB 5 |
| Stromversorgung | 3 V CR 2032 |



= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

| Bestell-Nr. Order-No. | Messbereich Range mm | Schnabellänge (a) Jaws mm | Genauigkeit Accuracy mm | b mm | d mm | e mm | f mm | kg | Euro/St. Euro/Pc. |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|-----|----------------------|
| 02027015 | 500 | 150 | 0,05 | 56 | 24 | 10 | 18 | 1,2 | 330,00 |
| 02027012 | 600 | 150 | 0,06 | 56 | 24 | 10 | 18 | 1,3 | 425,00 |
| 02027014 | 600 | 300 | 0,08 | 56 | 24 | 10 | 18 | 1,3 | 615,00 |
| 02027019 | 800 | 150 | 0,06 | 67 | 31 | 10 | 24 | 2,6 | 470,00 |
| 02027016 | 1000 | 150 | 0,07 | 67 | 31 | 10 | 24 | 2,6 | 618,00 |
| 02027017 | 1500 | 200 | 0,10 | 80 | 42 | 10 | 24 | 3,1 | 1.430,00 |
| 02027013 | 2000 | 200 | 0,12 | 80 | 42 | 10 | 24 | 3,4 | 2.000,00 |

Digital-Werkstatt-Messschieber mit Kreuzspitzen, PRESET-Funktion, ABS

Digital control caliper with cross points, PRESET, ABS


- aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet
- mit Feineinstellung mit Kreuzspitzen
- Genauigkeit nach Werksnorm
- Ablesung 0,01 mm
- im Kasten - nur zum Transport

- made of stainless steel, hardened
- with fine adjustment with cross points
- accuracy subject to works standard reading 0,01 mm or 0,0005"
- in box - to transport only

Kreuzspitzen
cross points



| | |
|------------------|-------------|
| ON / OFF | ● |
| mm / inch (Unit) | ● |
| HOLD-Funktion | ● |
| ABS-Funktion | ● |
| Absolut-System | |
| PRESET | ● |
| Datenausgang | RB 2 |
| Stromversorgung | 3 V CR 2032 |

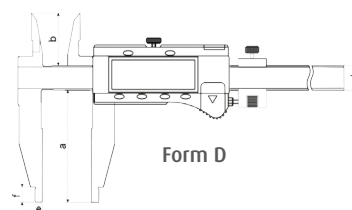

| Bestell-Nr. Order-No. | Messbereich Range mm | Schnabellänge (a) Jaws mm | Genauigkeit Accuracy mm | b mm | d mm | e mm | f mm | kg | Euro/St. Euro/Pc. |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|-----|----------------------|
| 02027030 | 300 | 90 | 0,04 | 42 | 20 | 5 | 12 | 0,4 | 250,00 |
| 02027031 | 500 | 150 | 0,05 | 45 | 24 | 10 | 18 | 1,2 | 400,00 |
| 02027032 | 600 | 150 | 0,08 | 45 | 24 | 10 | 18 | 1,3 | 465,00 |
| 02027033 | 1000 | 150 | 0,10 | 60 | 31 | 10 | 24 | 2,4 | 650,00 |