

## Digital-Messschieber inkl. Bluetooth, induktives Messsystem, 3V, IP 67

6064

Digital caliper incl. bluetooth, inductive measuring system, 3V, IP 67

- IP 67 Schutz, wasser- und staubdicht
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- DIN 862
- im Etui

- IP 67 protection, water and dust proof
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurement
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- DIN 862
- in case




- mit Bluetooth-Datensender
- direkte Verbindung mit dem PC über Bluetooth
- max. Übertragungsweite 5m

- with bluetooth data transmission device
- connect with PC via bluetooth
- max. valid distance 5m



02026323: mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar  $\varnothing$  1,6 mm

ON / OFF	●
mm / inch (Unit)	●
HOLD-Funktion	
ABS-Funktion	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	
Stromversorgung	3 V CR 2032

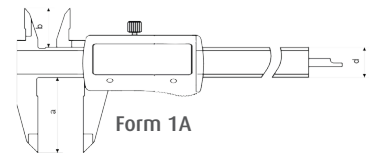

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	Datenausgang Output	Euro/St. Euro/Pc.
02026320	150	0,03	40	21	16	bluetooth	180,00
02026321	200	0,03	50	24	16	bluetooth	223,00
02026322	300	0,03	60	26	17	bluetooth	290,00
02026323	150	0,03	40	21	16	bluetooth $\varnothing$ 1,6 mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar	188,00

## Digital-Messschieber mit HM-Messflächen, „Sylvac-Elektronik“, IP 67

629/5


Digital caliper with carbide measuring faces, „sylvac-electronic“, IP 67

- IP 67 Schutz, wasser- und staubdicht
- mit „Sylvac-Elektronik“
- mit Hartmetall-Messflächen
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- DIN 862
- im Etui

- IP 67 protection, water and dust proof
- with sylvac measuring unit
- with carbide measuring faces
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurement
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- DIN 862
- in case



ON / OFF	●
mm / inch (Unit)	●
HOLD-Funktion	
ABS-Funktion	●
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	
Stromversorgung	3 V CR 2032

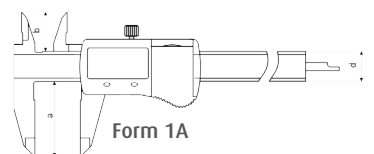

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026098	150	0,03	40	21	16	220,00
02026205	200	0,03	50	24	16	277,00
02026206	300	0,03	60	26	17	355,00