


## Gewindeanzeiger „FILETOR“

12080

Thread indicator „FILETOR“

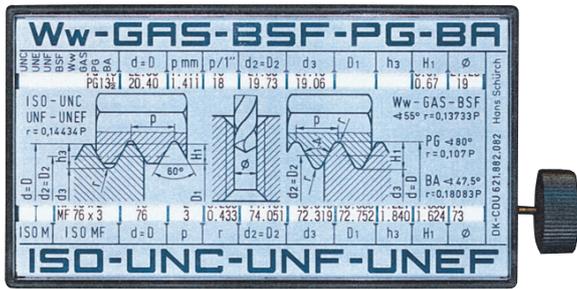

- zum direkten Ablesen aller zur Bestimmung eines Gewindes erforderlichen Angaben mit normgerechter Terminologie -
- auch Kernloch-Ø, staub- und schmutzgeschützt
- im Kunststoffgehäuse, 30 x 60 x 110 mm

- for the direct reading of all details necessary for the determination of threads and core-Ø, dust-proof plastic-case 30 x 60 x 110 mm

### DER FILETOR ZEIGT AN:

Gewinde-Bezeichnung  
ISO metrisch  
ISO metrisch, Feingewinde  
UNC amerik. Standardgew.  
UNF amerik. Feingewinde  
UNEF amerik. Feingewinde  
Ww engl. Whitworthgew.  
BSF engl. Ww-Feingewinde  
GAS engl. Rohrgewinde  
BA engl. Kleingewinde  
PG Stahlpanzerrohrgewinde

Bereich		
M1	-	M 68
MF 1 x 0,2	-	MF 100 x 6
1 - 64 UNC	-	4-4UNC
0 - 80 UNF	-	1 1/2 - 12 UNF
12 - 32 UNEF	-	1 11/16 - 18 UNEF
Ww 1/16"	-	Ww 6"
BSF 3/16"	-	BSF 4 1/14"
G 1/8"	-	G 6" (G-R)
0 BA	-	14 BA
PG 7	-	PG 48

### Angaben

- Gewinde-Nenndurchm.
- Steigung
- Radius
- Flanken-Durchm.
- Kern-Durchm. der Schraube
- Kern-Durchm. der Mutter
- Gewindetiefe der Schraube
- Gewindetiefe der Mutter
- Kernlochbohrerdurchm.

Bestell-Nr.  
Order-No.

08082015

Euro/St.  
Euro/Pc.

90,00

## ISO-Toleranzschlüssel „TOLERATOR“

12081

Tolerance indicator „TOLERATOR“



- zum direkten Ablesen aller Toleranzwerte nach ISO-Empfehlung R 286 - 1962, enthalten die vollständige Liste sämtlicher im In- und Ausland verwendeten ISO-Toleranzen bis Nennmaß 500 mm = über 6400 Toleranzwertpaare
- im staubgeschützten Kunststoffgehäuse

- for all direct reading of all tolerance values acc. to ISO-recommendation R 286 - 1962, including complete table of all ISO-tolerances up to nominal dimension 500 mm = more than 6400 pairs of tol.-values, dust-proof plastic-case

Bestell-Nr.  
Order-No.

08082016


Euro/St.  
Euro/Pc.

90,00

## ISO-„CONVERTOR“

12082

Tolerance „CONVERTOR“

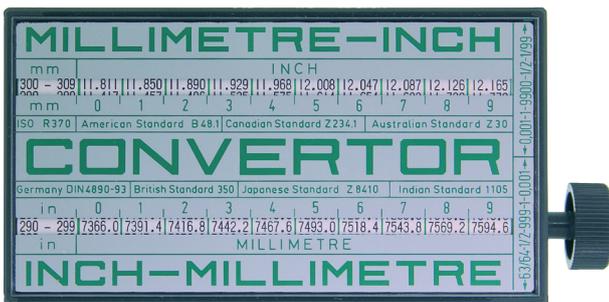

- zur direkten Ablesung von inch zu Millimeter

- for direct reading of inch to millimeter

### DER CONVERTOR RECHNET UM:

Bereich	Umrechnung in:	Werte	Stellen nach Komma
inches	mm	999	3,4
0,001 - 1	mm	999	1
1 - 999	mm	63	4
1/2, 1/4, 3/4 ... 63/64			
mm	inches	999	6
0,001 - 1	inches	999	3,4,5
1 - 999	inches	90	3,4
1000 - 9990	inches	98	6
1/2, 1/3, 1/4 ... 1/99			

Bestell-Nr.  
Order-No.

08082017

Euro/St.  
Euro/Pc.

90,00