


Digital depth caliper with hook




- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- Genauigkeit DIN 862
- mit Metallgehäuse bis 500 mm
Kunststoffgehäuse 1000 mm
- im Etui

- made of stainless steel, hardened
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- accuracy DIN 862
- with metal casing until 500 mm
plastic casing 1000 mm
- in case

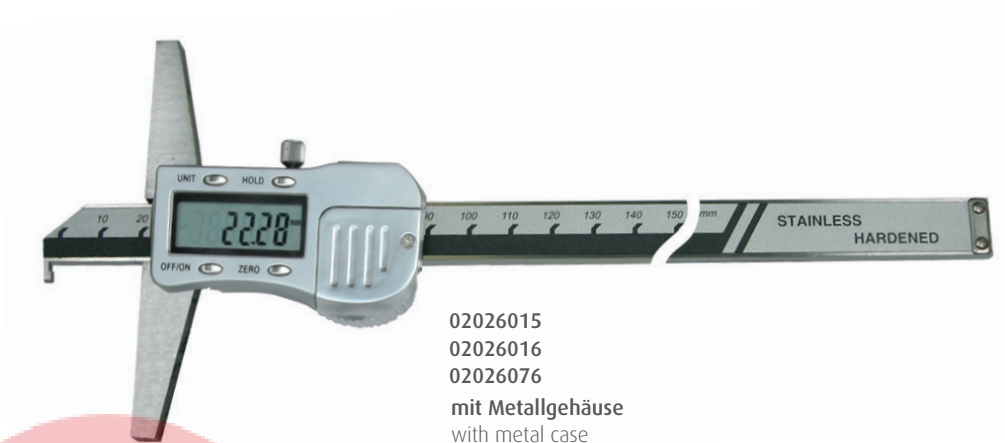

02026015
02026016
02026076
mit Metallgehäuse
with metal case

ON / OFF	●
mm / inch (Unit)	●
HOLD-Funktion	●
ABS-Funktion	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	RB 5
Stromversorgung	3 V CR 2032

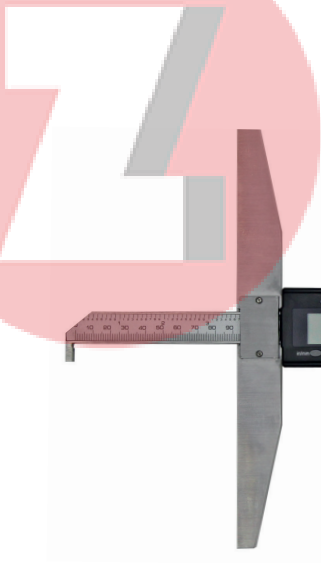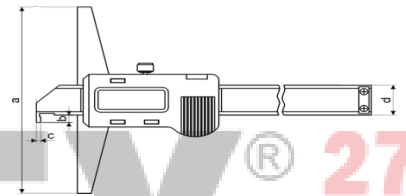

02026077:
1000 mm
mit Kunststoffgehäuse, mit ABS-Funktion, Datenausgang RB 2
with plastic case, with ABS, Data RB 2

ON / OFF	●
mm / inch (Unit)	●
HOLD-Funktion	
ABS-Funktion	●
Absolut-System	
PRESET	●
Datenausgang	RB 2
Stromversorgung	3 V CR 2032

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	b mm	c mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026015	200	100	5	2	16	93,00
02026016	300	100	5	2	16	124,00
02026076	500	120	8	3	16	237,00
02026077	1000	250	10	4	18	640,00