

## Digitaler Messschieber mit induktivem Messsystem, 3V, IP 67, DIN 862

6064

Digital caliper, inductive measuring system, 3V, IP 67, DIN 862

- IP 67 Schutz, wasser- und staubdicht
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- DIN 862
- im Etui

- IP 67 protection, water and dust proof
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurement
- reading 0.01 mm or 0.0005"
- DIN 862
- in case




- mit Bluetooth-Datensender
- direkte Verbindung mit dem PC über Bluetooth
- max. Übertragungsweite 5 m

- with bluetooth data transmission device
- connect with PC via bluetooth
- max. valid distance 5m



02026323: mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar  $\varnothing$  1,6 mm

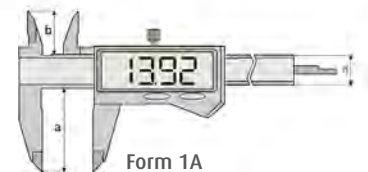

Form 1A

| Bestell-Nr.<br>Order-No. | Messbereich<br>Range mm | Genauigkeit<br>Accuracy mm | a mm | b mm | d mm | Datenausgang<br>Output  | Euro/St.<br>Euro/Pc. |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|------|------|------|---|----------------------|
| 02026320                 | 150                     | 0,03                       | 40   | 21   | 16   | bluetooth   | 180,00               |
| 02026321                 | 200                     | 0,03                       | 50   | 24   | 16   | bluetooth   | 223,00               |
| 02026322                 | 300                     | 0,03                       | 60   | 26   | 17   | bluetooth   | 290,00               |
| 02026323                 | 150                     | 0,03                       | 40   | 21   | 16   | bluetooth $\varnothing$ 1,6 mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar | 188,00               |

## Digitaler Messschieber mit induktivem Messsystem, 3V, IP 67, DIN 862

6065


Digital caliper, inductive measuring system, 3V, IP 67, DIN 862

- IP 67 Schutz, wasser- und staubdicht
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- mit Antriebsrolle
- Ablesung 0,001 mm oder 0,00005"
- DIN 862
- im Etui

- IP 67 protection, water and dust proof
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurement
- with roll
- reading 0.001 mm or 0.00005"
- DIN 862
- in case



|                  |             |
|------------------|-------------|
| ON / OFF         | ●           |
| mm / inch (Unit) | ●           |
| HOLD-Funktion    |             |
| ABS-Funktion     |             |
| Absolut-System   |             |
| PRESET           |             |
| Datenausgang     |             |
| Stromversorgung  | 3 V CR 2032 |

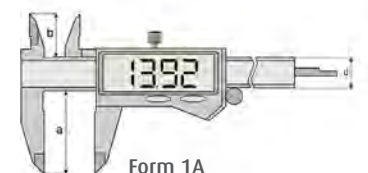

Form 1A

| Bestell-Nr.<br>Order-No. | Messbereich<br>Range mm | Genauigkeit<br>Accuracy mm | a mm | b mm | d mm | Euro/St.<br>Euro/Pc. |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|------|------|------|----------------------|
| 02026325                 | 150                     | 0,015                      | 40   | 21   | 16   | 165,00               |