




HSS csapos süllyesztő Morse kúppal és fix vezetőcsappal

Hengers fejú csavarokhoz, hatlapfejú csavarokhoz és anyákhoz süllyesztékek készítésére. Ideális sorja- és rezgésmentes süllyesztéshez acélban, öntvényben, színes- és könnyűfémekben. A legjobb eredmények érhetőek el alacsony forgácsoló sebességeknél.

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Acél (N/mm ²) < 900	■	Sárgaréz	■
Acél (N/mm ²) < 1100		Bronz	□
Acél (N/mm ²) < 1300		Műanyagok	■
Rozsdamentes acél		Öntöttvas	□
Alumínium	■	Titánöt-vözet	

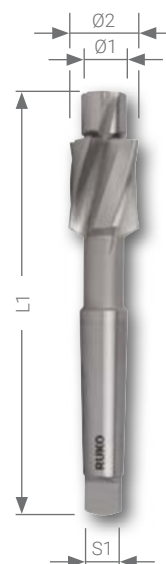

Finom kivitelű, átmenő furathoz

Menet	Ø2 mm	Ø1 mm	Szár S1	L1 mm	HSS		
M 10	18,0	10,5	MK 2	150,0	102 422		1
M 12	20,0	13,0	MK 2	150,0	102 423		1
M 14	24,0	15,0	MK 2	160,0	102 424		1
M 16	26,0	17,0	MK 3	190,0	102 425		1
M 18	30,0	19,0	MK 3	190,0	102 426		1
M 20	33,0	21,0	MK 3	190,0	102 427		1
M 22	36,0	23,0	MK 3	205,0	102 428		1

Közepes kivitelű, átmenő furathoz

Menet	Ø2 mm	Ø1 mm	Szár S1	L1 mm	HSS		
M 10	18,0	11,0	MK 2	150,0	102 429		1
M 12	20,0	13,5	MK 2	150,0	102 430		1
M 14	24,0	15,5	MK 2	160,0	102 431		1
M 16	26,0	17,5	MK 3	190,0	102 432		1
M 18	30,0	20,0	MK 3	190,0	102 433		1
M 20	33,0	22,0	MK 3	190,0	102 434		1
M 22	36,0	24,0	MK 3	205,0	102 435		1

Menetes magfurathoz

Menet	Ø2 mm	Ø1 mm	Szár S1	L1 mm	HSS		
M 10	18,0	8,5	MK 2	150,0	102 436		1
M 12	20,0	10,2	MK 2	150,0	102 437		1
M 14	24,0	12,0	MK 2	160,0	102 438		1
M 16	26,0	14,0	MK 3	190,0	102 439		1
M 18	30,0	15,5	MK 3	190,0	102 440		1
M 20	33,0	17,5	MK 3	190,0	102 441		1
M 22	36,0	19,5	MK 3	205,0	102 442		1