




Bevágó menetfúró G ≈ DIN 5157 HSS köszörült

Menet: DIN ISO 228 "G" (hengeres csőmenet)
DIN 2999 "Rp" (Whitworth csőmenet)
Menetoldalak: hátraköszörülve

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Acél (N/mm ²) < 800	■	Sárgaréz	■
Acél (N/mm ²) < 1000		Bronz	□
Rozsdamentes acél		Műanyagok	■
Alumínium	■	Öntöttvas	□
		Titánöt-vözet	

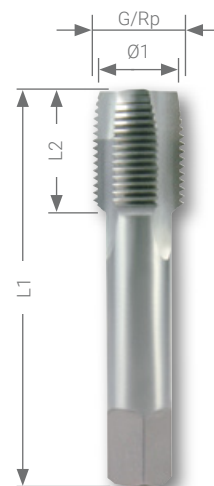

Menet névleges méret G / Rp	Menetek száma / coll	Menet maglyuk Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	HSS	
G 1/8	Rp 1/8	28	8,6	63,0	236 218	1
G 1/4	Rp 1/4	19	11,5	70,0	236 214	1
G 3/8	Rp 3/8	19	15,0	70,0	236 238	1
G 1/2	Rp 1/2	14	19,0	80,0	236 212	1
G 3/4	Rp 3/4	14	24,5	90,0	236 234	1
G 1"	Rp 1"	11	30,5	100,0	236 210	1



Hatszögű vágóanya G DIN 382 HSS köszörült

Menet: DIN ISO 228 "G" (hengeres csőmenet)

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban



Menet névleges méret G	Menetek száma / coll	Kulcsnyílás SW mm	Vastagság T mm	HSS	
G 1/8	28	27,0	11,0	267 618	1
G 1/4	19	36,0	10,0	267 614	1
G 3/8	19	41,0	14,0	267 638	1
G 1/2	14	41,0	14,0	267 612	1
G 3/4	14	50,0	16,0	267 634	1
G 1"	11	60,0	18,0	267 610	1

Szsaniter javító menetvágó szerszám készlet HSS hengeres csőmenethez műanyag kofferben

	HSS
13 darabos szaniter javító menetvágó szerszám készlet hengeres csőmenethez 6 menetfúró G/Rp ≈ DIN 5157 HSS köszörült G/Rp 1/8" x 28 - G/Rp 1/4" x 19 - G/Rp 3/8" x 19 - G/Rp 1/2" x 14 - G/Rp 3/4" x 14 - G/Rp 1" x 11 + 6 hatszög vágóanya G DIN 382 HSS köszörült G 1/8" x 28 - G 1/4" x 19 - G 3/8" x 19 - G 1/2" x 14 - G 3/4" x 14 - G 1" x 11 + 1 Vágópaszta 50 g	245 059

