


Állítható hajtókar DIN 1814

Ideális menetvágáshoz nehezen hozzáférhető helyeken.
Kétpofás befogóval négyzet szárok befogásához.
Acél szárral, ebből az egyik szár lecsavarozható.

Kivitel: présöntött cink ház
Szorítópfák: edzett

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Méret	L1 mm	Menetmetszőhöz			No.	
		M	Ww	G		
0	125,0	M 1 - M 8	1/16 - 5/16	—	241 100	1
1	175,0	M 1 - M 10	1/8 - 3/8	—	241 101	1
1 1/2	175,0	M 1 - M 12	1/8 - 1/2	1/8	241 112	1
2	265,0	M 4 - M 12	3/16 - 5/8	1/8 - 3/8	241 102	1
3	370,0	M 5 - M 20	1/4 - 3/4	1/8 - 1/2	241 103	1
4	480,0	M 11 - M 27	1/2 - 1	1/8 - 3/4	241 104	1
5	700,0	M 13 - M 32	5/8 - 1 1/4	1/4 - 1	241 105	1
6	1000,0	M 19 - M 38	3/4 - 1 1/2	1/4 - 1 1/4	241 106	1
7	1250,0	M 25 - M 52	7/8 - 2	5/8 - 2 1/4	241 107	1

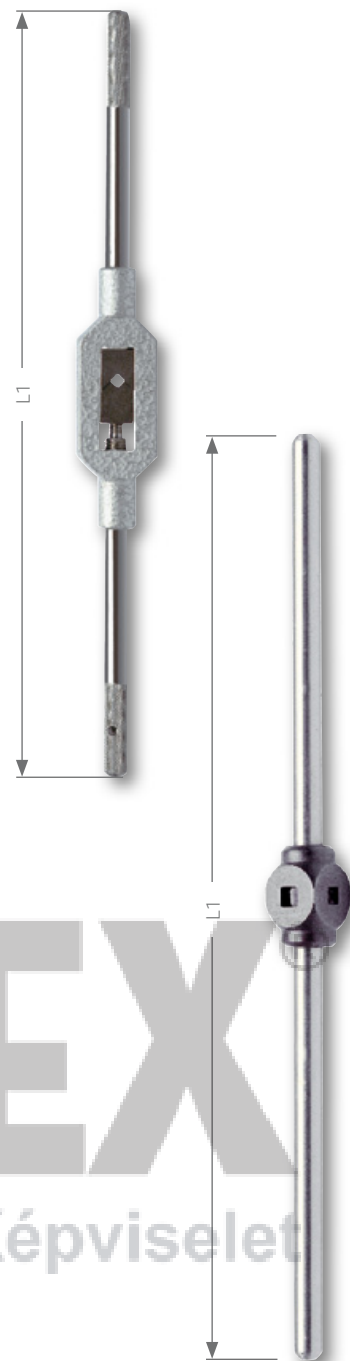

06

Golyós hajtókar

Ideális menetfűrők gyors befogásához.

Kivitel: ház présöntött cinkből
Szár: négyzet DIN 10 szerint

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Méret	L1 mm	Menetmetszőhöz			No.	
		M	Ww	G		
0	200,0	M 1 - M 4	1/16 - 5/32	—	241 200	1
1	200,0	M 3,5 - M 8	5/32 - 5/16	—	241 201	1
2	240,0	M 4 - M 10	5/32 - 3/8	—	241 202	1
3	300,0	M 5 - M 12	7/32 - 1/2	—	241 203	1
4	340,0	M 9 - M 16	3/8 - 5/8	—	241 204	1
5	450,0	M 12 - M 20	1/2 - 13/16	—	241 205	1
6	650,0	M 18 - M 27	11/16 - 1	—	241 206	1

28
ÉVE

Szerszámtartó racsnis hajtószárral

Ideális menetvágáshoz nehezen hozzáférhető helyeken.
Kétpofás befogóval négyzet szárok befogásához.

Kivitel: állítható balos, jobbos, fix
Szár: elcsúsztatható T-hajtószár mindkét végén horonnyal
Felület: krómozott

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Méret	L1 mm	Menetmetszőhöz			No.	
		M	Ww	G		
1	85,0	M 3 - M 10	1/8 - 3/8	—	241 001	1
2	100,0	M 5 - M 12	7/32 - 1/2	1/8	241 002	1
10	250,0	M 3 - M 10	1/8 - 3/8	—	241 010	1
20	300,0	M 5 - M 12	7/32 - 1/2	1/8	241 020	1

