

Gépi menetfúró M DIN 371 HSS és HSSE-Co 5, köszörült


Gépi menetfúró megerősített szárral és jobbos spirálhoronnyal
35° RSP zsákfurat menethez.

Bevezetés: C alak / 35° RSP kb. 2 - 3 menet
Menet: metrikus DIN ISO 13
Menetoldalak: hátraköszörülve

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban



A hosszabb élettartam érdekében - csökkentse a fordulatszámot! Süllyesztés közben gondoskodjon a hűtésről!

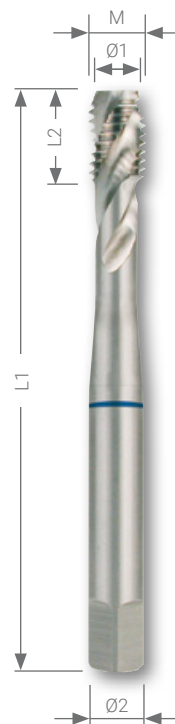

Acél (N/mm ²) < 800	■	■	■	■	■
Acél (N/mm ²) < 1000		■	■	□	■
Acél (N/mm ²) < 1200					■
Rozsdamentes acél		■	■	□	■
Alumínium	□	□	□		□

Sárgaréz	■	■	■	■	■
Bronz	□	□	□	□	■
Műanyagok	□	□	□	□	□
Öntöttvas	□	□	□	□	■
Titánöt-vözet					■

Menet névleges méret M	Emelkedés mm	Menet magfurat Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm
M 2	0,40	1,60	45,0	8,0	2,8
M 2,5	0,45	2,05	50,0	9,0	2,8
M 3	0,50	2,50	56,0	11,0	3,5
M 4	0,70	3,30	63,0	13,0	4,5
M 5	0,80	4,20	70,0	16,0	6,0
M 6	1,00	5,00	80,0	19,0	6,0
M 8	1,25	6,80	90,0	22,0	8,0
M 10	1,50	8,50	100,0	24,0	10,0

Menet névleges méret M	HSS	800 N/mm ²	HSSE Co 5	1000 N/mm ²	HSSE Co 5	1000 N/mm ²	HSS	TiN	900 N/mm ²	HSSE Co 5	TiAlN	1200 N/mm ²	
M 2													1
M 2,5													1
M 3													1
M 4													1
M 5													1
M 6													1
M 8													1
M 10													1

Sematikus ábra. A kisebb átmérőknél a gyártástól függően hegygel való szállításra van lehetőség.