




Gépi menetfúró M DIN 371/376 HSS köszörült, ritkített fogakkal

Bevezetés: B - AZ alak kb. 4 - 5 menet terelőlélel ritkített fogakkal
Menet: metrikus DIN ISO 13
Menetoldalak: hátraköszörülve

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Acél (N/mm ²) < 800	<input type="checkbox"/>	Sárgaréz	<input type="checkbox"/>
Acél (N/mm ²) < 1000		Bronz	
Acél (N/mm ²) < 1200		Műanyagok	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozsdamentes acél		Öntöttvas	
Alumínium	<input checked="" type="checkbox"/>	Titánöt-vözet	

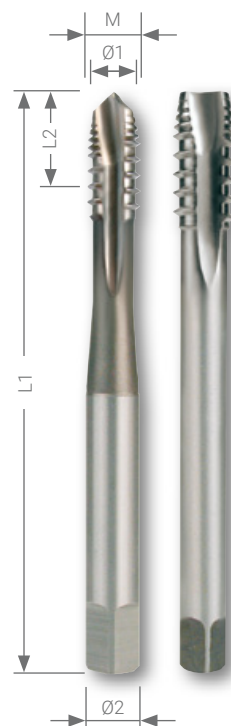

DIN 371 Gépi menetfúró megerősített szárral, átmenőfurat menethez alumíniumban, alumínium ötvözetekben, bronzban, vörösrézben, nikkelen és műanyagokban.

Menet névleges méret M	Emelkedés mm	Menet magfurat Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm	HSS		
M 3	0,50	2,50	56,0	11,0	3,5	272 030		1
M 4	0,70	3,30	63,0	13,0	4,5	272 040		1
M 5	0,80	4,20	70,0	16,0	6,0	272 050		1
M 6	1,00	5,00	80,0	19,0	6,0	272 060		1
M 8	1,25	6,80	90,0	22,0	8,0	272 080		1
M 10	1,50	8,50	100,0	24,0	10,0	272 100		1

DIN 376 Gépi menetfúró azonos átmérőjű szárrésszel, átmenőfurat menethez alumíniumban, alumínium ötvözetekben, bronzban, vörösrézben, nikkelen és műanyagokban.

Menet névleges méret M	Emelkedés mm	Menet magfurat Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm	HSS		
M 12	1,75	10,20	110,0	28,0	9,0	272 120		1
M 14	2,00	12,00	110,0	30,0	11,0	272 140		1
M 16	2,00	14,00	110,0	32,0	12,0	272 160		1
M 18	2,50	15,50	125,0	34,0	14,0	272 180		1
M 20	2,50	17,50	140,0	34,0	16,0	272 200		1
M 22	2,50	19,50	140,0	34,0	18,0	272 220		1
M 24	3,00	21,00	160,0	38,0	18,0	272 240		1

Sematikus ábra. A kisebb átmérőknél a gyártástól függően hegygel való szállításra van lehetőség.