




Kombinált gépi menetfúró bit HSS és HSS-TiN, köszörült

Kombinált gépi menetfúró bit-szárral zsákfurat és átmenőfurat menethez.

Menetoldalak: hátraköszörülve

Szár: 6,35 x 27,0 mm

A kombinált menetfúró ideálisan alkalmas lemez megmunkálásához jobbos és balos forgásirányú akkumulátoros fúrógéppel. A menetet egy műveletben vágja ki, szerszámcseré nélkül. A menet előtt csigafúró található.

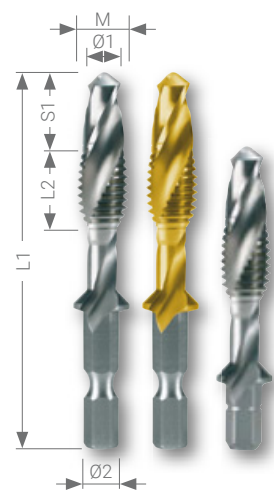

Egy műveletben:

- ✓ maglyuk fúrás csigafúróval
- ✓ Menetvágás
- ✓ Menet sorjázás
- ✓ Menet tisztítás (visszahúzásnál)


HSS

Alkalmas ötvözetlen és ötvözött acélokhoz 600 N/mm² szilárdságig, temperőntvényhez ill. színes- és könnyűfémekhez.

HSS-TiN

Alkalmas ötvözetlen és ötvözött acélokhoz 900 N/mm² szilárdságig, temperőntvényhez ill. színes- és könnyűfémekhez.

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban



270...
270... T

R 270...
R 270... T

Acél (N/mm ²) < 800	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acél (N/mm ²) < 1000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acél (N/mm ²) < 1200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozsdamentes acél	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumínium	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sárgaréz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bronz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Műanyagok	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öntöttvas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Titánöt-vözet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kombinált gépi menetfúró bit "hosszú" HSS és HSS-TiN, köszörült

Menet névleges méret	Emelkedés mm	L1 mm	S1 mm	L2 mm	Ø1 mm	Ø2 mm			
M 3	0,50	51,0	5,0	7,0	2,5	7,0	270 014	270 014 T	1
M 4	0,70	54,0	6,0	8,5	3,3	7,0	270 015	270 015 T	1
M 5	0,80	57,0	7,0	10,0	4,2	7,0	270 016	270 016 T	1
M 6	1,00	60,0	8,0	12,0	5,0	7,0	270 017	270 017 T	1
M 8	1,25	68,0	11,0	15,0	6,8	9,5	270 018	270 018 T	1
M 10	1,50	75,0	15,0	17,0	8,5	11,5	270 019	270 019 T	1

Kombinált gépi menetfúró bit "rövid" HSS és HSS-TiN, köszörült

Menet névleges méret	Emelkedés mm	L1 mm	S1 mm	L2 mm	Ø1 mm	Ø2 mm			
M 3	0,50	36,0	5,0	6,0	2,5	7,2	R 270 014	R 270 014 T	1
M 4	0,70	39,0	6,0	8,0	3,3	7,2	R 270 015	R 270 015 T	1
M 5	0,80	41,0	7,0	9,0	4,2	7,2	R 270 016	R 270 016 T	1
M 6	1,00	44,0	8,0	11,0	5,0	7,2	R 270 017	R 270 017 T	1
M 8	1,25	51,0	11,0	14,0	6,8	8,8	R 270 018	R 270 018 T	1
M 10	1,50	59,0	15,0	15,0	8,5	11,0	R 270 019	R 270 019 T	1