


Dekopír fűrészlapok Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® stb. gépekhez



Más gyártók dekopír fűrészlapjai *
Bosch® T 118 G | Metabo® 23 636
MPS® 3110 | Wilpu® MG 107 | AEG® 274-652



RUKO 8012 HSS acél


Standard fűrészlap, hullámos. Vékony lemezekhez.

Felhasználás:


Vékonyfalú lemezekhez és profilokhoz 1,0 mm alatt. St 37-hez, színesfémekhez és alumíniumhoz 2,0 mm-ig, RUKO vágósprayvel hűtse. Erősített műanyagokhoz és plexiüveghez, vízzel hűtse. Vékonyfalú kemény szövethoz, préselt anyagokhoz és szigetelőanyagokhoz, vízzel hűtse.

	mm		mm	Fogosztás Fogak mm	Fogosztás Fogak coll	HSS	
77,0	7,6	1,0	0,7	36 Tpi	321 8012	5	

HSS		
323 8012	20	



Más gyártók dekopír fűrészlapjai *
Bosch® T 127 D | Metabo® 23 639
MPS® 3118 | Wilpu® K 14 | AEG® 274-315

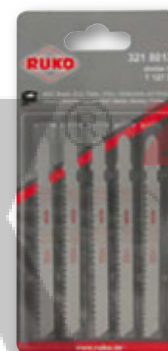

RUKO 8013 HSS acél


Standard fűrészlap, terpesztett.

Felhasználás:

Lágyacélhoz 3,0 - 6,0 mm-ig, színesfémekhez, alumíniumhoz és alumínium ötvözetekhez 3,0 - 15,0 mm-ig RUKO vágósprayvel hűtse. Műanyagokhoz és erősített műanyagokhoz. Azbesztcementhez, eternithez és kemény anyagokhoz.

	mm		mm	Fogosztás Fogak mm	Fogosztás Fogak coll	HSS	
100,0	7,7	1,0	3,0	8 Tpi	321 8013	5	

HSS		
323 8013	20	



Más gyártók dekopír fűrészlapjai *
Bosch® T 318 B | Metabo® 23 697
MPS® 3115 | Wilpu® MG 32 bi | AEG® 274-653



RUKO 8017 HSS acél

Standard fűrészlap, extra hosszú és hullámos.

Felhasználás:

Profilokhoz, puha acélokhoz és alumíniumhoz 2-10 mm, kötőelemeknél és sandwich szerkezetű anyagoknál 70 mm-ig, szigetelőanyagoknál.

	mm		mm	Fogosztás Fogak mm	Fogosztás Fogak coll	HSS	
132,0	7,7	1,25	2,0	13 Tpi	321 8017	5	

HSS		
323 8017	20	

* A fűrészlapok műszaki adatai peltérhetnek a mieinktől