





SDS-plus kalapácsfúrók 3 éllel

Lapátkerék-szerű vágóél 3 szárnnyal a hatékonyabb forgácskihordás érdekében, erősített erőátvitel a hullámos kialakítású fejnek köszönhetően, maximális élettartam a páratlanul kopásálló, egyfázisú keményfém ötvözet révén, stabil geometriájú, süllyesztett keményfém fej, vibrációs szempontból optimalizált, háromszoros csavarású spirál, DuraTec edzési eljárás, a falfúrók ellenőrzéséért felelős németországi szakmai egyesület (Prüfgesellschaft Mauerbohrer, PGM) tanúsítványa a német építésügyi műszaki intézet követelményeinek megfelelően (Deutsches Institut für Bautechnik, DiBT).

Használható: gránithoz, betonhoz, klinkertéglához, kőhöz, falazathoz és márványhoz.
Az összes SDS-plus, illetve 2-hornyos tokmánnal szerelt fúrókalapáccsal használható, mint pl. a Hilti TE 10–TE22 típusok.

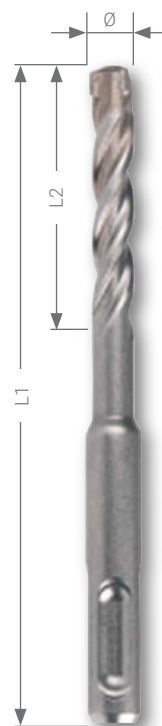

Csomagolási egység: SB-Clip-pel

Ø mm	Ø Coll	L1 mm	L2 mm	Cikkszám	
5,0	3/16	110,0	50,0	213 050	1
5,0	3/16	160,0	100,0	213 051	1
5,0	3/16	210,0	150,0	213 052	1
5,5	7/32	110,0	50,0	213 055	1
5,5	7/32	160,0	100,0	213 056	1
6,0	15/64	110,0	50,0	213 060	1
6,0	15/64	160,0	100,0	213 061	1
6,0	15/64	210,0	150,0	213 062	1
6,0	15/64	260,0	200,0	213 063	1
6,5	8/32	110,0	50,0	213 065	1
6,5	8/32	160,0	100,0	213 066	1
6,5	8/32	260,0	200,0	213 067	1
8,0	5/16	110,0	50,0	213 080	1
8,0	5/16	160,0	100,0	213 081	1
8,0	5/16	210,0	150,0	213 082	1
8,0	5/16	260,0	200,0	213 083	1
8,0	5/16	360,0	300,0	213 084	1
8,0	5/16	460,0	400,0	213 085	1
10,0	3/8	110,0	50,0	213 100	1
10,0	3/8	160,0	100,0	213 101	1
10,0	3/8	210,0	150,0	213 102	1
10,0	3/8	260,0	200,0	213 103	1
10,0	3/8	360,0	300,0	213 104	1
10,0	3/8	460,0	400,0	213 105	1
12,0	15/32	160,0	100,0	213 120	1
12,0	15/32	210,0	150,0	213 121	1
12,0	15/32	260,0	200,0	213 122	1
12,0	15/32	350,0	300,0	213 123	1
12,0	15/32	450,0	400,0	213 124	1
14,0	9/16	160,0	100,0	213 140	1
14,0	9/16	200,0	150,0	213 141	1
14,0	9/16	250,0	200,0	213 142	1
14,0	9/16	350,0	300,0	213 143	1
14,0	9/16	450,0	400,0	213 144	1