




Csigafúrók DIN 338 TL 3000 collos méretekben

Stabil többcélú fúró erősített fúrómaggal és parabolikus forgácshorronnyal az ideális forgácskihordás érdekében. Ideálisan használható közepes és hosszú forgácsú anyagok fúrására.

Vastag magjának és lekerekített hátsó élű speciális forgácshornjának köszönhetően ez a fúró a legalkalmasabb nagy teljesítőképességű alkalmazásokhoz. Széles tartományban lefedi az „N”, „H” és „W” típusokat.

Csomagolási egység: műanyag dobozban

Acél (N/mm ²) < 900	■	■	■	Sárgaréz	■	■	■
Acél (N/mm ²) < 1100		□	■	Bronz	□	□	■
Acél (N/mm ²) < 1300				Műanyagok	■	■	■
Rozsdamentes acél		□	■	Öntöttvas	□	□	□
Alumínium	■		■	Titánöt-vözet			

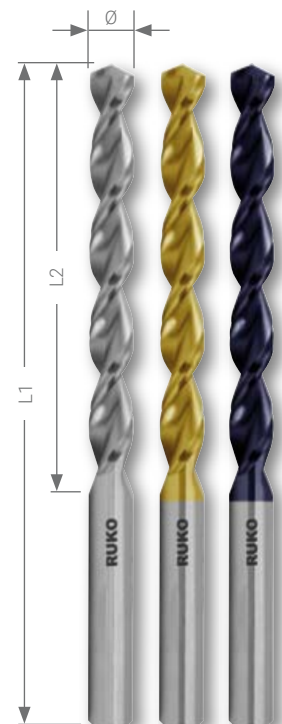

Ø collban	Ø mm	L1 collban	L2 collban						
1/16	1,59	1 7/8	7/8	258 801	10	258 801 T	10	258 801 F	10
5/64	1,98	2	1	258 802	10	258 802 T	10	258 802 F	10
3/32	2,38	2 1/4	1 1/4	258 803	10	258 803 T	10	258 803 F	10
7/64	2,78	2 5/8	1 1/2	258 804	10	258 804 T	10	258 804 F	10
1/8	3,18	2 3/4	1 5/8	258 805	10	258 805 T	10	258 805 F	10
9/64	3,57	2 7/8	1 3/4	258 806	10	258 806 T	10	258 806 F	10
5/32	3,97	3 1/8	2	258 807	10	258 807 T	10	258 807 F	10
11/64	4,37	3 1/4	2 1/8	258 808	10	258 808 T	10	258 808 F	10
3/16	4,76	3 1/2	2 5/16	258 809	10	258 809 T	10	258 809 F	10
13/64	5,16	3 5/8	2 7/16	258 810	10	258 810 T	10	258 810 F	10
7/32	5,56	3 3/4	2 1/2	258 811	10	258 811 T	10	258 811 F	10
15/64	5,95	3 7/8	2 5/8	258 812	10	258 812 T	10	258 812 F	10
1/4	6,35	4	2 3/4	258 813	10	258 813 T	10	258 813 F	10
17/64	6,75	4 1/8	2 7/8	258 814	10	258 814 T	10	258 814 F	10
9/32	7,14	4 1/4	2 15/16	258 815	10	258 815 T	10	258 815 F	10
19/64	7,54	4 3/8	3 1/16	258 816	10	258 816 T	10	258 816 F	10
5/16	7,94	4 1/2	3 3/16	258 817	10	258 817 T	10	258 817 F	10
21/64	8,33	4 5/8	3 5/16	258 818	10	258 818 T	10	258 818 F	10
11/32	8,73	4 3/4	3 7/16	258 819	10	258 819 T	10	258 819 F	10
23/64	9,13	4 7/8	3 1/2	258 820	10	258 820 T	10	258 820 F	10
3/8	9,53	5	3 5/8	258 821	10	258 821 T	10	258 821 F	10
25/64	9,92	5 1/8	3 3/4	258 822	10	258 822 T	10	258 822 F	10
13/32	10,32	5 1/4	3 7/8	258 823	10	258 823 T	10	258 823 F	10
27/64	10,72	5 3/8	3 15/16	258 824	5	258 824 T	5	258 824 F	5
7/16	11,11	5 1/2	4 1/16	258 825	5	258 825 T	5	258 825 F	5
29/64	11,51	5 5/8	4 3/16	258 826	5	258 826 T	5	258 826 F	5
15/32	11,91	5 3/4	4 5/16	258 827	5	258 827 T	5	258 827 F	5
31/64	12,30	5 7/8	4 3/8	258 828	5	258 828 T	5	258 828 F	5
1/2	12,70	6	4 1/2	258 829	5	258 829 T	5	258 829 F	5

Csigafúró készletek DIN 338 TL 3000 collos méretekben

tartalmaz 21 csigafúrót, DIN 338 TL 3000 Ø 1/16" - 3/8" x 1/64" emelkedéssel ipari kazettában	258 850	258 850 T	258 850 F
tartalmaz 29 csigafúrót, DIN 338 TL 3000 Ø 1/16" - 1/2" x 1/64" emelkedéssel ipari kazettában	258 851	258 851 T	258 851 F