


Kúp- és sorjázó sülylesztő keresztfurattal 90° HSS, HSSE-Co 5 és HSS-TiN

Hántoló vágás. A forgács furaton keresztül történő elvezetése megakadályozza a forgácsok megszorulását a munkadarabnál. Ideális sorja és rezgés-mentes sülylesztéshez és sorjázáshoz acélban, öntvényben, színes- és könnyűfémekben. A legjobb eredmények alacsony forgácsoló sebességnél érhetőek el. Az egyélű sülylesztő használatát a teljes sülylesztési művelethez nem javasoljuk.

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

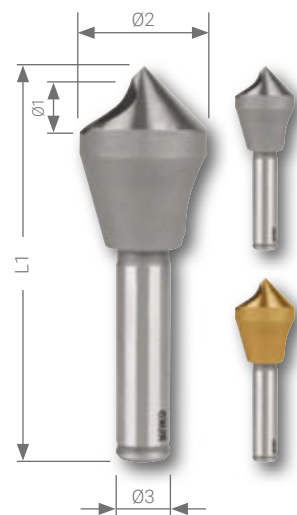

Acél (N/mm ²) < 900	■	■	■
Acél (N/mm ²) < 1100		■	□
Acél (N/mm ²) < 1300		□	
Rozsdamentes acél		■	
Alumínium	■	■	

Sárgaréz	■	■	■
Bronz	□	□	□
Műanyagok	■	■	■
Öntöttvas	□	□	□
Titánöt-vözet			

Méret sz.	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	L1 mm				
1/4	1,0 - 4,0	6,35	6,35	45,0	—	102 300 E	—	1
2/5	2,0 - 5,0	10,00	6,00	45,0	102 301	102 301 E	102 301 T	1
5/10	5,0 - 10,0	14,00	8,00	48,0	102 302	102 302 E	102 302 T	1
10/15	10,0 - 15,0	21,00	10,00	65,0	102 303	102 303 E	102 303 T	1
15/20	15,0 - 20,0	28,00	12,00	85,0	102 304	102 304 E	102 304 T	1
20/25	20,0 - 25,0	35,00	12,00	102,0	102 305	102 305 E	102 305 T	1

Kúp- és sorjázó sülylesztő készletek keresztfurattal 90° HSS, HSSE-Co 5 és HSS-TiN

Kúp- és sorjázó sülylesztő keresztfurattal 90° polisztirol kazettában Névleges Ø mm: 2/5 - 5/10 - 10/15 - 15/20 + 1 tubus vágópaszta, 50 g	—	102 310 E	—
Kúp- és sorjázó sülylesztő keresztfurattal 90° ipari kazettában Névleges Ø mm: 2/5 - 5/10 - 10/15 - 15/20 + 1 tubus vágópaszta, 30 g	102 312	102 312 E	102 312 T



Kúp- és sorjázó sülylesztő készletek keresztfurattal 90° HSS, HSSE-Co 5 és HSS-TiN ipari polisztirol kazettában

Kúp- és sorjázó sülylesztő keresztfurattal 90° Névleges Ø mm: 2/5 - 5/10 - 10/15 - 15/20	102 312 RO	102 312 ERO	102 312 TRO

