




Kúp- és sorjázó sülyesztő DIN 335, C alak, 90° HSS, hosszú hengeres szárral

A CBN-nel mélyre köszörült forgácsolóknak köszönhetően az élek teljesen élesek. Sorja- és rezgésmentes sülyesztéshez és sorjázáshoz. A legjobb eredmények érhetőek el alacsony forgácsoló sebességeknél.

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Acél (N/mm ²) < 900	■	Sárgaréz	■
Acél (N/mm ²) < 1100		Bronz	□
Acél (N/mm ²) < 1300		Műanyagok	■
Rozsdamentes acél		Öntöttvas	□
Alumínium	■	Titánöt-vözet	

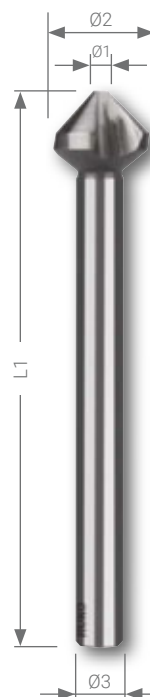

Ø2 mm	Ø1 mm	L1 mm	Ø3 mm	Sülyesztések DIN 74			
				AF	BF		
6,3	1,5	85,0	5,0	-	M 3	102 271	1
8,3	2,0	85,0	6,0	-	M 4	102 272	1
10,4	2,5	88,0	6,0	-	M 5	102 273	1
12,4	2,8	108,0	8,0	-	M 6	102 274	1
15,0	3,2	110,0	10,0	M 8	-	102 275	1
16,5	3,2	112,0	10,0	-	M 8	102 276	1
20,5	3,5	115,0	10,0	-	M 10	102 277	1
25,0	3,8	118,0	10,0	-	M 12	102 278	1

Ø2 mm	Ø1 mm	L1 mm	Ø3 mm	Sülyesztések DIN 74			
				AF	BF		
6,3	1,5	154,0	5,0	-	M 3	102 281	1
8,3	2,0	155,0	6,0	-	M 4	102 282	1
10,4	2,5	157,0	6,0	-	M 5	102 283	1
12,4	2,8	158,0	8,0	-	M 6	102 284	1
15,0	3,2	158,0	10,0	M 8	-	102 285	1
16,5	3,2	161,0	10,0	-	M 8	102 286	1
20,5	3,5	164,0	10,0	-	M 10	102 287	1
25,0	3,8	164,0	10,0	-	M 12	102 288	1



Kúp- és sorjázó sülyesztő DIN 335, C alak, 90° HSS, hosszú hengeres szárral ipari műanyag kazettában

6 Kúp- és sorjázó sülyesztők DIN 335, C alak, 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm	102 158 RO

