




Gépi menetfúró MF DIN 374 HSSE-Co 5, köszörült

Menet: metrikus finom DIN ISO 13
Menetoldalak: hátraköszörülve

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Acél (N/mm ²) < 800	■	Sárgaréz	■
Acél (N/mm ²) < 1000	■	Bronz	□
Acél (N/mm ²) < 1200		Műanyagok	□
Rozsdamentes acél	□	Öntöttvas	□
Alumínium	□	Titánöt-vözet	

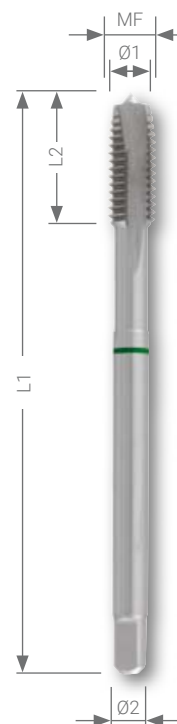

Gépi menetfúró azonos átmérőjű szárrésszel,
átmenőfurat menethez.

Menet névleges méret MF	Emelkedés mm	Menet magfúrat Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm	HSSE Co 5		
MF 4	0,50	3,50	63,0	10,0	2,8	260 041 E	1	1
MF 5	0,50	4,50	70,0	12,0	3,5	260 050 E	1	1
MF 6	0,75	5,20	80,0	14,0	4,5	260 060 E	1	1
MF 8	1,00	7,00	90,0	22,0	6,0	260 081 E	1	1
MF 10	1,00	9,00	90,0	20,0	7,0	260 100 E	1	1
MF 10	1,25	8,80	100,0	24,0	7,0	260 101 E	1	1
MF 12	1,00	11,00	100,0	20,0	9,0	260 122 E	1	1
MF 12	1,25	10,80	100,0	22,0	9,0	260 121 E	1	1
MF 12	1,50	10,50	100,0	22,0	9,0	260 120 E	1	1
MF 14	1,00	13,00	100,0	20,0	11,0	260 142 E	1	1
MF 14	1,25	12,80	100,0	22,0	11,0	260 143 E	1	1
MF 14	1,50	12,50	100,0	22,0	11,0	260 141 E	1	1
MF 16	1,00	15,00	100,0	20,0	12,0	260 161 E	1	1
MF 16	1,50	14,50	100,0	22,0	12,0	260 160 E	1	1
MF 18	1,00	17,00	110,0	25,0	14,0	260 181 E	1	1
MF 18	1,50	16,50	110,0	25,0	14,0	260 180 E	1	1
MF 18	2,00	16,00	125,0	34,0	14,0	260 182 E	1	1
MF 20	1,00	19,00	125,0	25,0	16,0	260 201 E	1	1
MF 20	1,50	18,50	125,0	25,0	16,0	260 200 E	1	1
MF 20	2,00	18,00	140,0	34,0	16,0	260 202 E	1	1
MF 22	1,50	20,50	125,0	25,0	18,0	260 220 E	1	1
MF 22	2,00	20,00	140,0	34,0	18,0	260 222 E	1	1
MF 24	1,00	23,00	140,0	28,0	18,0	260 242 E	1	1
MF 24	1,50	22,50	140,0	28,0	18,0	260 240 E	1	1
MF 24	2,00	22,00	140,0	28,0	18,0	260 241 E	1	1
MF 28	1,50	26,50	140,0	28,0	20,0	260 281 E	1	1
MF 28	2,00	26,00	140,0	28,0	20,0	260 282 E	1	1
MF 30	1,50	28,50	150,0	28,0	22,0	260 301 E	1	1
MF 30	2,00	28,00	150,0	28,0	22,0	260 302 E	1	1

Sematikus ábra. A kisebb átmérőknél a gyártástól függően hegygel való szállításra van lehetőség.