




Gépi menetfúró UNC HSSE-Co 5, köszörült

Menet: amerikai durvamenet UNC
Menetoldalak: hátraköszörülve

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Acél (N/mm ²) < 800	<input checked="" type="checkbox"/>	Sárgaréz	<input checked="" type="checkbox"/>
Acél (N/mm ²) < 1000	<input checked="" type="checkbox"/>	Bronz	<input type="checkbox"/>
Acél (N/mm ²) < 1200	<input type="checkbox"/>	Műanyagok	<input type="checkbox"/>
Rozsdamentes acél	<input type="checkbox"/>	Öntöttvas	<input type="checkbox"/>
Alumínium	<input type="checkbox"/>	Titánöt-vözet	<input type="checkbox"/>

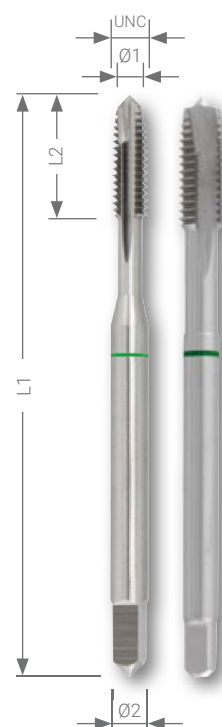

Gépi menetfúró megerősített szárral, átmenőfurat menethez.

Menet névleges méret UNC	Menetek száma / coll	Menet maglyuk Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSSE Co 5	
Nr. 4	40	2,3	56,0	11,0	3,5	265 040 UNC	1
Nr. 5	40	2,6	56,0	11,0	3,5	265 050 UNC	1
Nr. 6	32	2,8	56,0	13,0	4,0	265 060 UNC	1
Nr. 8	32	3,5	63,0	13,0	4,5	265 080 UNC	1
Nr. 10	24	3,8	70,0	16,0	6,0	265 100 UNC	1
Nr. 12	24	4,5	70,0	16,0	6,0	265 120 UNC	1
1/4	20	5,1	80,0	17,0	7,0	265 014 UNC	1
5/16	18	6,5	90,0	20,0	8,0	265 516 UNC	1
3/8	16	8,0	100,0	22,0	9,0	265 038 UNC	1

Német Szerszám Képviselet

Gépi menetfúró azonos átmérőjű szárrésszel, átmenőfurat menethez.

Menet névleges méret UNC	Menetek száma / coll	Menet maglyuk Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSSE Co 5	
7/16	14	9,3	100,0	22,0	8,0	265 716 UNC	1
1/2	13	10,8	110,0	25,0	9,0	265 012 UNC	1
9/16	12	12,2	110,0	26,0	11,0	265 916 UNC	1
5/8	11	13,5	110,0	27,0	12,0	265 058 UNC	1
3/4	10	16,5	125,0	30,0	14,0	265 034 UNC	1
7/8	9	19,3	140,0	32,0	18,0	265 078 UNC	1
1"	8	22,2	160,0	36,0	18,0	265 010 UNC	1

Sematikus ábra. A kisebb átmérőknél a gyártástól függően hegygel való szállításra van lehetőség.