




Gépi menetfúró UNF HSSE-Co 5, köszörült

Menet: amerikai finommenet UNF
Menetoldalak: hátraköszörülve

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Acél (N/mm ²) < 800	<input checked="" type="checkbox"/>	Sárgaréz	<input checked="" type="checkbox"/>
Acél (N/mm ²) < 1000	<input checked="" type="checkbox"/>	Bronz	<input type="checkbox"/>
Acél (N/mm ²) < 1200	<input type="checkbox"/>	Műanyagok	<input type="checkbox"/>
Rozsdamentes acél	<input type="checkbox"/>	Öntöttvas	<input type="checkbox"/>
Alumínium	<input type="checkbox"/>	Titánöt-vözet	<input type="checkbox"/>

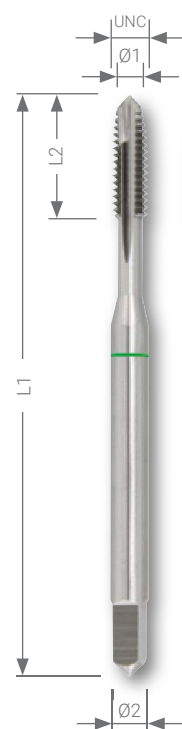

Gépi menetfúró megerősített szárral, átmenőfurat menethez.

Menet névleges méret UNF	Menetek száma / coll	Menet maglyuk Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSSE Co 5	
Nr. 4	48	2,40	56,0	11,0	3,5	265 040 UNF	1
Nr. 5	44	2,70	56,0	11,0	3,5	265 050 UNF	1
Nr. 6	40	2,95	56,0	13,0	4,0	265 060 UNF	1
Nr. 8	36	3,50	63,0	13,0	4,5	265 080 UNF	1
Nr. 10	32	4,10	70,0	16,0	6,0	265 100 UNF	1
Nr. 12	28	4,60	70,0	16,0	6,0	265 120 UNF	1
1/4	28	5,50	80,0	17,0	7,0	265 014 UNF	1
5/16	24	6,60	90,0	17,0	8,0	265 516 UNF	1
3/8	24	8,50	100,0	18,0	10,0	265 038 UNF	1

Német Szerszám Képviselet

Gépi menetfúró azonos átmérőjű szárrésszel, átmenőfurat menethez.

Menet névleges méret UNF	Menetek száma / coll	Menet maglyuk Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSSE Co 5	
7/16	20	9,90	100,0	22,0	8,0	265 716 UNF	1
1/2	20	11,50	100,0	22,0	9,0	265 012 UNF	1
9/16	18	12,90	100,0	22,0	11,0	265 916 UNF	1
5/8	18	14,50	100,0	22,0	12,0	265 058 UNF	1
3/4	16	17,50	110,0	25,0	14,0	265 034 UNF	1
7/8	14	20,50	140,0	26,0	18,0	265 078 UNF	1
1"	12	23,25	150,0	28,0	18,0	265 010 UNF	1

Sematikus ábra. A kisebb átmérőknél a gyártástól függően hegygel való szállításra van lehetőség.